

Hook type

Electric Chain Hoist



**Henan Yuantai Crane Machinery
Import&Export Co., Ltd.**

Address: No. 1002, 10th Floor, Building 5, New Development Kailin Square,
Contact: Lydia Liang
Phone/ WhatsApp: 0086150 38346929
Email: sales012@cranesdq.com
Web: www.bettercrane.com
Youtube: <https://www.youtube.com/@YuantaiCrane>

YUANTAI CRANE

GLOBAL CRANE AND MATERIAL HANDLING SOLUTION PROVIDER

PRODUCT CLASSIFICATION

产品分类



挂钩/固定式
Hooks/Fixed type



运行式
Running type



固定超低式
Fixed ultra-low type



运行超低式
Running ultra-low type



运行洁净式
Running clean type



运动系列
Left and right front and rear series

Model Definition 型号定义

DCER - M5 (2) - 0.5 - 01 - A1 (标准口)

- A 挂钩/固定式
Hooks/Fixed type
- B 运行式
Running type
- C 固定超低式
Fixed ultra-low type
- D 运行超低式
Running ultra-low type
- E 穿轴洁净式
Shaft-through clean type
- F 运行洁净式
Running clean type
- G 特殊订制式
Special customised

编号 Number	额定荷载 Rated Load
0.125	0.125t
0.25	0.25t
0.5	0.5t
0.75	0.75t
01	01t
02	02t
03	03t
05	05t
7.5	7.5t
10	10t
15	15t
25	25t
30	30t
40	40t
50	50t
60	60t
75	75t
100	100t

编号 Number	链条回数 Chain turns
0.125	1
0.25	1
0.5	1
0.75	1
01	1
02	1
03	1~2
05	2
7.5	3
10	4
15	6
25	10
30	12
40	16
50	20
60	24
75	30
100	40

DCER 重型
Heavy

DCEK 轻型
Light

M5 工作级别
Working level

- 1 旁磁刹车+单速电机
Side magnetic brake+single-speed motor
- 2 失电刹车+单速电机+离合器
Power loss brake+single-speed motor+clutch
- 3 失电刹车+双速电机+离合器
Power loss brake+two-speed motor+clutch
- 4 失电刹车+变频电机+离合器
Power loss brake+variable frequency motor+clutch
- 5 失电刹车+伺服电机+编码器
Power loss brake+Servo motors+encoder
- 6 特殊定制
Special customization

HOOK TYPE

挂钩式

上钩与下钩超低距离设计，有效提高空间高度
上下起升配KBK滑轨灵活更轻巧

Super low distance design between the upper hook and the lower hook, effectively improving the space height
Up and down lifting is equipped with KBK slide rail, which is flexible and lighter

- **外壳Housing:**

外壳轻巧而坚固，散热率高，全封密性设计适合在作业条件较差的环境中使用。
Lightweight and sturdy housing, high heat dissipation rate, fully sealed design suitable for use in poor operating conditions.

- **逆相保护装置Reverse phase protection device:**

为特殊电器装置，当电源接线错误时，控制电路无法工作。
It is a special electrical device that prevents the control circuit from working when the power supply is wired incorrectly.

- **极限开关Limit switch:**

重物吊上吊下都有极限开关装置，使电机自动停止，以防止链条超出，确保安全
heavy lifting up and down have limit switch device, so that the motor automatically stop, to prevent the chain beyond, to ensure safety

- **AC24v/AC36v装置AC24v/AC36v device:**

当在操作时如遇开关漏电，可防止意外事故发生。
When operating in case of switch leakage, it can prevent accidental accidents.

- **制动装置Braking device:**

此装置可以实现电源切断时瞬间刹车。
This device can realize instant braking when the power is cut off.

- **链条袋Chain bag:**

轻巧、美观、耐用。
Lightweight, beautiful and durable.

- **链条Chain:**

采用进口FEC / G80超热处理合金钢链条。
Imported FEC / G80 super strong heat treatment alloy steel chain.




DCEK

挂钩式 0.25-1

HOOK TYPE

250Kg

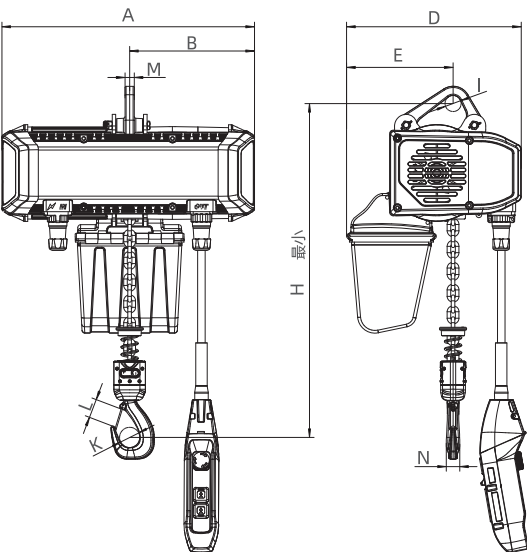


DCEK

挂钩式 0.5-1

HOOK TYPE

500Kg

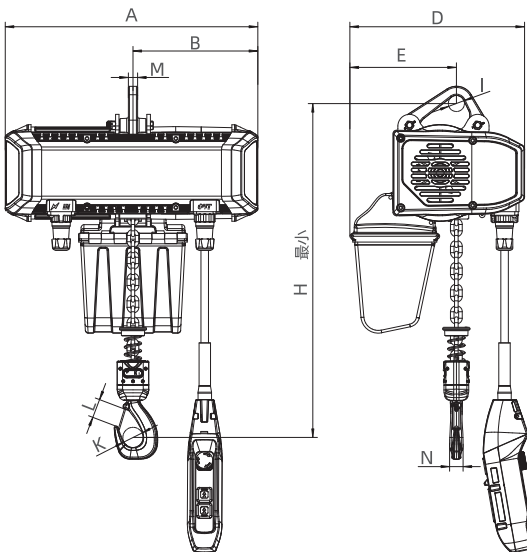

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	385
A	440
B	218
D	305
E	186
I	28
M	16
N	20
K	35
L	31

Technical Parameters 技术参数

MODEL型号	DCEK 0.25-01		
	DCEK 1/DCEK 2	DCEK 3	DCEK 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	0.3t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	0.25t		
Lifting speed (m/min)起升速度	9.6	3/9.6	1.5~9.6
Motor Power(kw)电机功率	0.5	0.2/0.5	0.5
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	1		
Spec.ofLoad Chain链条规格	5×15		
Working level工作级别	M5		

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	396
A	440
B	218
D	305
E	186
I	28
M	16
N	20
K	35
L	31

Technical Parameters 技术参数


MODEL型号	DCEK 0.5-01		
	DCEK 1/DCEK 2	DCEK 3	DCEK 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	0.6t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	0.5t		
Lifting speed (m/min)起升速度	8	2.5/8	1~8
Motor Power(kw)电机功率	0.75	0.26/0.75	0.75
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	1		
Spec.ofLoad Chain链条规格	6.3×19		
Working level工作级别	M5		

DCEK

挂钩式 0.75-1

HOOK TYPE

750Kg

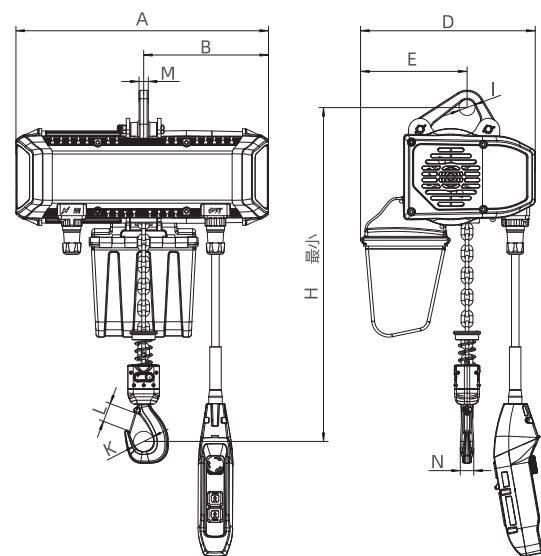


DCER

挂钩式 01-01

HOOK TYPE

1T

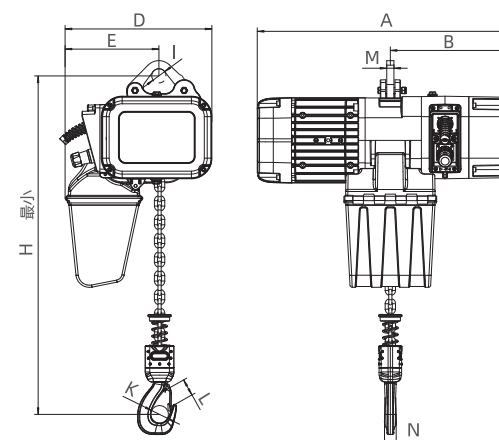

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	410
A	440
B	218
D	305
E	186
I	28
M	16
N	20
K	35
L	31

Technical Parameters 技术参数

MODEL型号	DCEK 0.75-01		
	DCEK 1 / DCEK 2	DCEK 3	DCEK 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	0.8t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	0.75t		
Lifting speed (m/min)起升速度	6.5	2/6.5	1.5~6.5
Motor Power(kw)电机功率	0.75	0.26/0.75	0.75
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ̸		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	1		
Spec.ofLoad Chain链条规格	6.3x19		
Working level工作级别	M5		

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	455
A	590
B	276
D	330
E	210
I	32
M	16
N	25
K	42
L	32

Technical Parameters 技术参数


MODEL型号	DCER 01-01		
	DCER 1 / DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	1.15t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	1t		
Lifting speed (m/min)起升速度	6.5	2/6.5	0.8~7
Motor Power(kw)电机功率	1.5	0.6/1.5	1.5
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ̸		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	1		
Spec.ofLoad Chain链条规格	7.1x21		
Working level工作级别	M5		

DCER

挂钩式 02-01

HOOK TYPE

2T


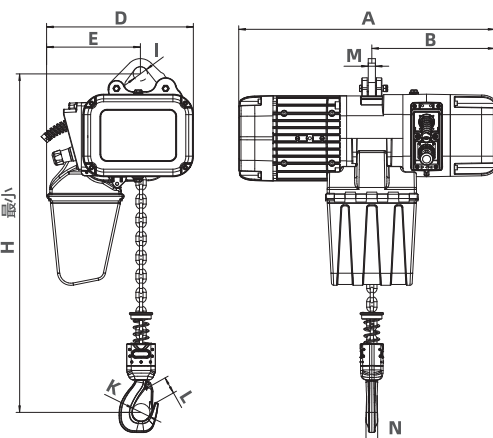


DCER

挂钩式 02-02

HOOK TYPE

2T

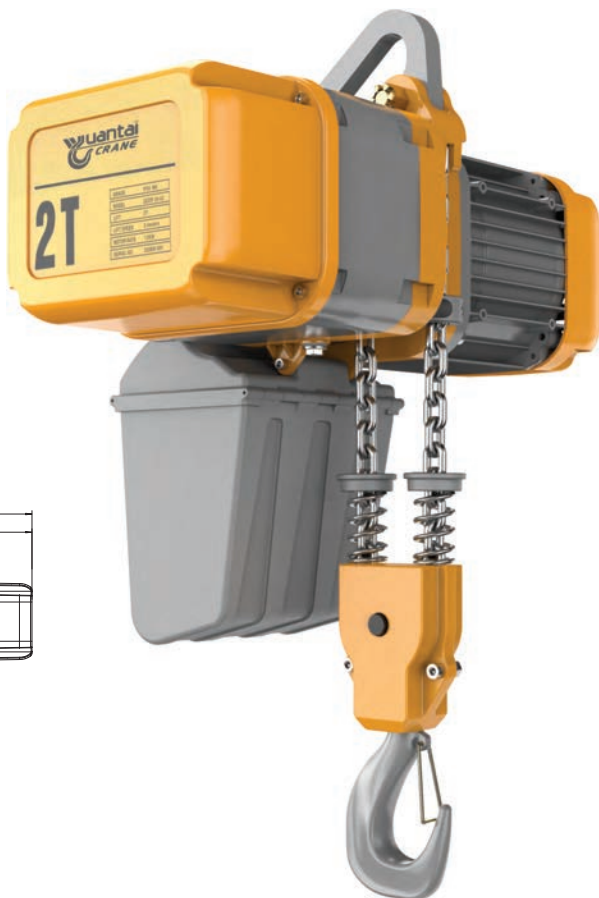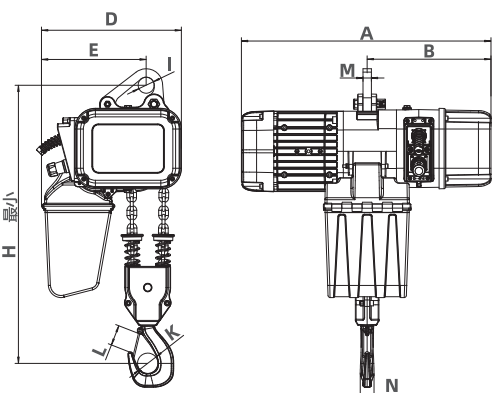

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	540
A	695
B	350
D	420
E	265
I	45
M	20
N	35
K	52
L	42

Technical Parameters 技术参数

MODEL型号	DCER 02-01		
	DCER 1 / DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	2.3t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	2t		
Lifting speed (m/min)起升速度	6.8	2.2/6.8	0.8~6.8
Motor Power(kw)电机功率	3	1.1/3	3
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	1		
Spec.ofLoad Chain链条规格	10x30		
Working level工作级别	M5		

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	550
A	590
B	276
D	330
E	210
I	38
M	20
N	35
K	52
L	42

Technical Parameters 技术参数


MODEL型号	DCER 02-02		
	DCER 1 / DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	2.3t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	2t		
Lifting speed (m/min)起升速度	3.4	1.1/3.4	0.4~3.4
Motor Power(kw)电机功率	1.5	0.6/1.5	1.5
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	2		
Spec.ofLoad Chain链条规格	7.1x21		
Working level工作级别	M5		

DCER

挂钩式 03-01

HOOK TYPE

3T


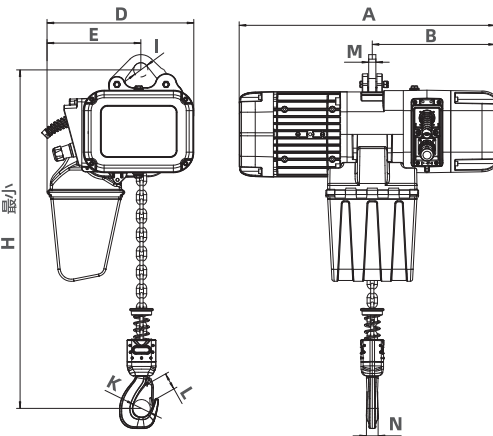


DCER

挂钩式 03-02

HOOK TYPE

3T

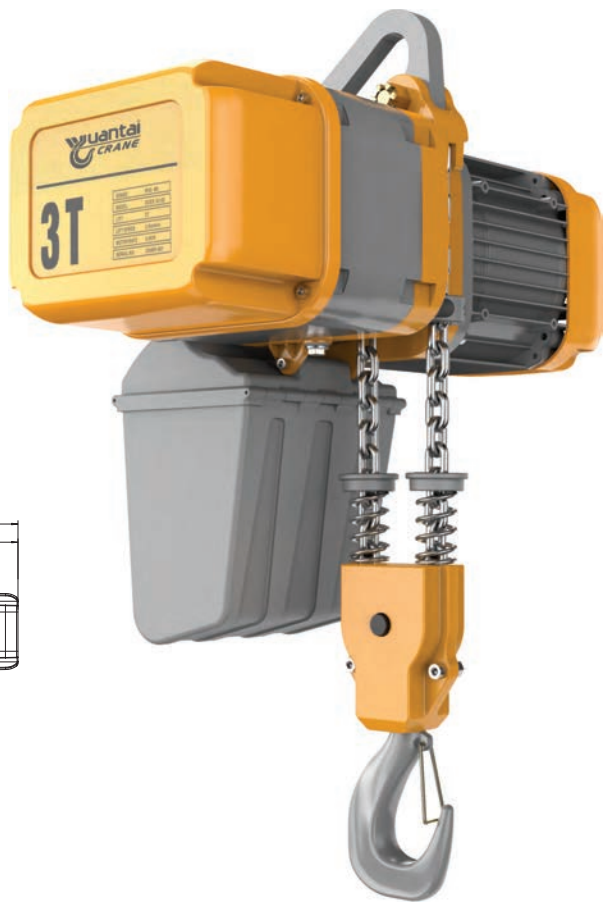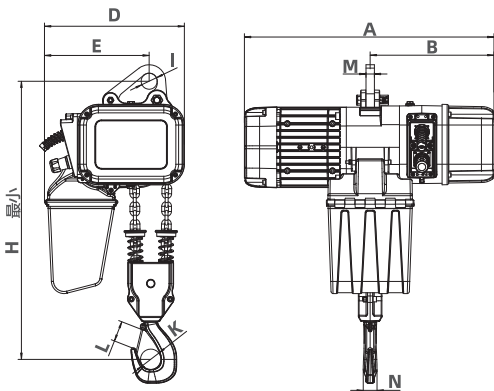

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	560
A	695
B	350
D	420
E	265
I	45
M	20
N	34
K	59
L	48

Technical Parameters 技术参数

MODEL型号	DCER 03-01		
	DCER 1 / DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	3.5t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	3t		
Lifting speed (m/min)起升速度	5.4	1.7/5.4	0.7~5.4
Motor Power(kw)电机功率	3	1.1/3	3
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	1		
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34		
Working level工作级别	M5		

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	645
A	695
B	350
D	420
E	307
I	45
M	20
N	34
K	59
L	48

Technical Parameters 技术参数


MODEL型号	DCER 03-02		
	DCER 1 / DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	3.5t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	3t		
Lifting speed (m/min)起升速度	3.4	1.1/3.4	0.5~3.4
Motor Power(kw)电机功率	3	1.1/3	3
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	2		
Spec.ofLoad Chain链条规格	10x30		
Working level工作级别	M5		

DCER

挂钩式 03-03

HOOK TYPE

3T


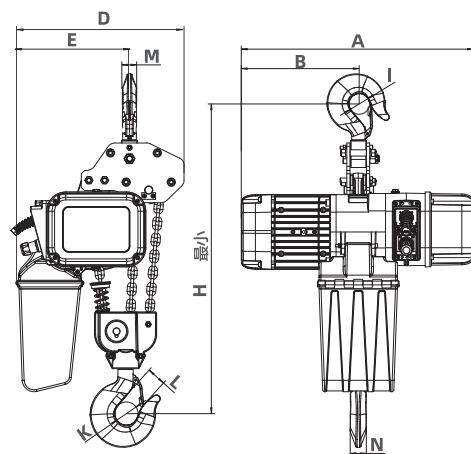


DCER

挂钩式 05-02

HOOK TYPE

5T

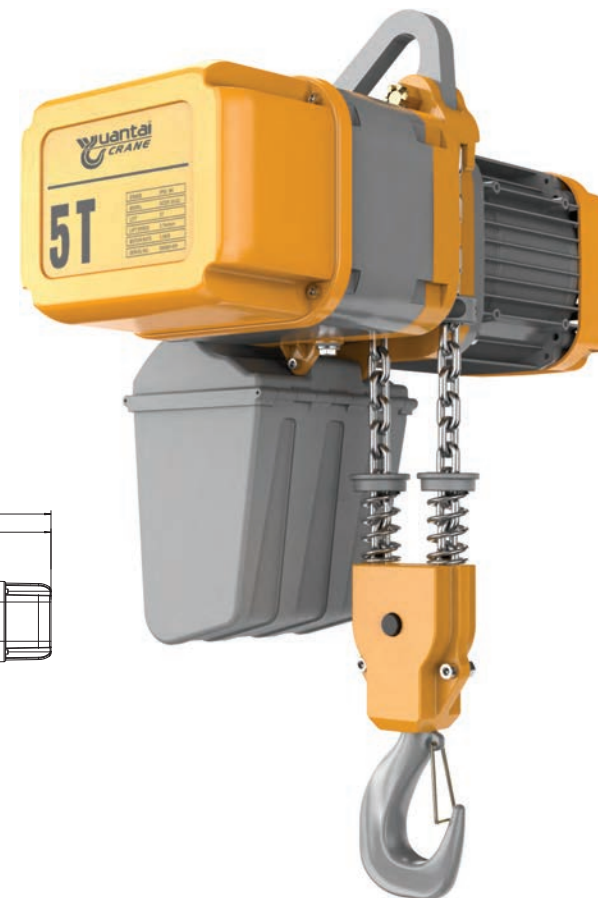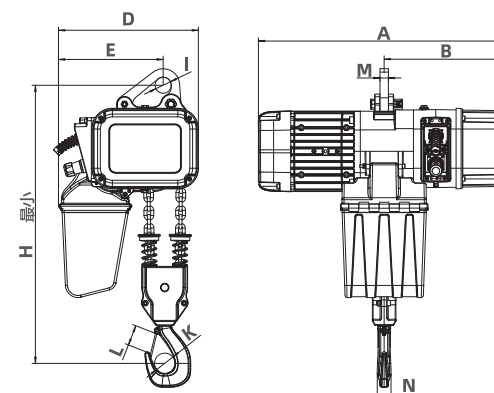

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	750
A	590
B	276
D	330
E	210
I	59
M	34
N	34
K	59
L	48

Technical Parameters 技术参数

MODEL型号	DCER 03-03		
	DCER 1/DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	3.5t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	3t		
Lifting speed (m/min)起升速度	2.3	0.7/2.3	0.3~2.3
Motor Power(kw)电机功率	1.5	0.6/1.5	1.5
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	3		
Spec.ofLoad Chain链条规格	7.1x21		
Working level工作级别	M5		

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	675
A	695
B	350
D	420
E	307
I	55
M	28
N	44
K	60
L	48

Technical Parameters 技术参数


MODEL型号	DCER 05-02		
	DCER 1/DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	5.5t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	5t		
Lifting speed (m/min)起升速度	2.7	0.8/2.7	0.4~2.7
Motor Power(kw)电机功率	3	1.1/3	3
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	2		
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34		
Working level工作级别	M5		

DCER

挂钩式 7.5-03

HOOK TYPE

7.5T


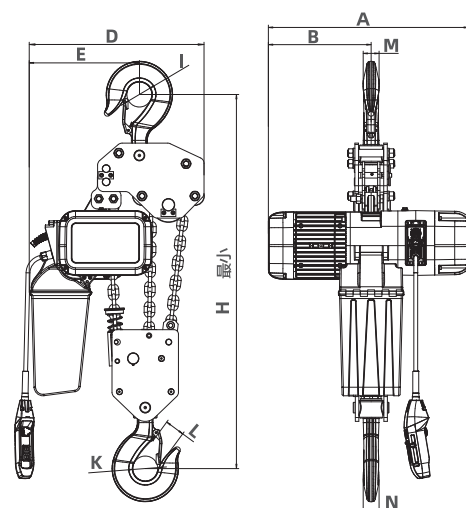


DCER

挂钩式 10-04

HOOK TYPE

10T

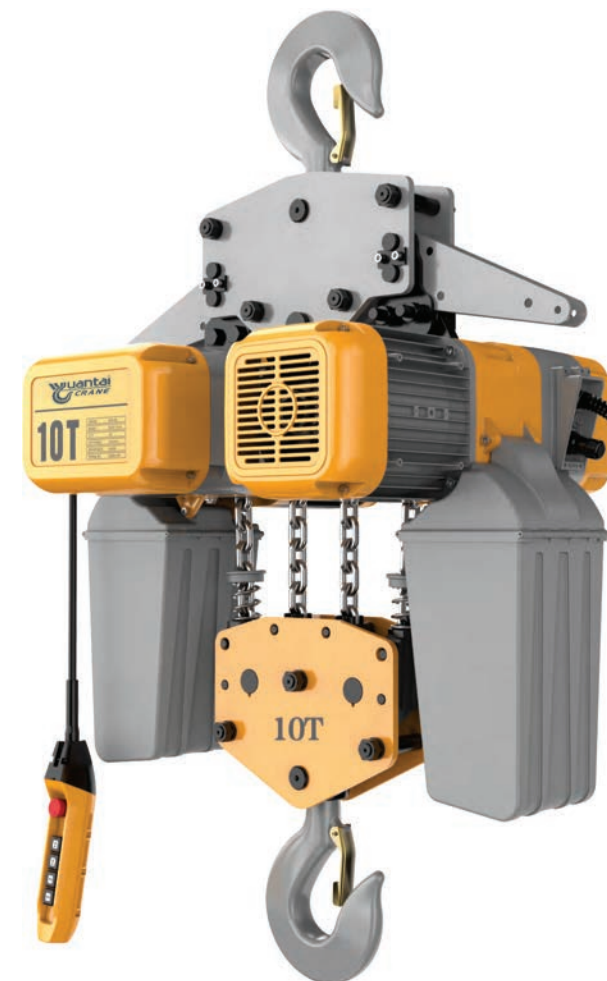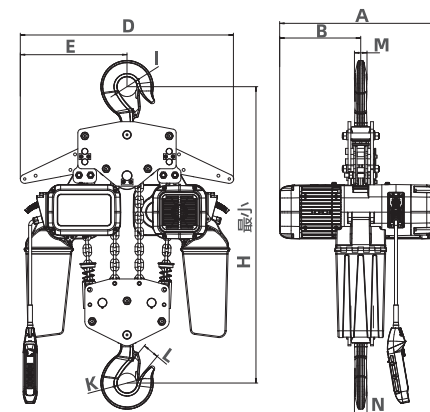

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	1170
A	695
B	350
D	420
E	265
I	45
M	20
N	34
K	59
L	48

Technical Parameters 技术参数

MODEL型号	DCER 7.5-03		
	DCER 1/DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	8.5t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	7.5t		
Lifting speed (m/min)起升速度	1.8	0.5/1.8	0.3~1.8
Motor Power(kw)电机功率	3	1.1/3	3
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	3		
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34		
Working level工作级别	M5		

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	1200
A	700
B	350
D	920
E	460
I	85
M	48
N	48
K	85
L	80

Technical Parameters 技术参数



MODEL型号	DCER 10-04		
	DCER 1/DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	11.5t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	10t		
Lifting speed (m/min)起升速度	2.7	0.8/2.7	0.4~2.7
Motor Power(kw)电机功率	3x2	1.1/3x2	3x2
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	4		
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34		
Working level工作级别	M5		

DCER

穿轴式 15-06

HOOK TYPE

15T

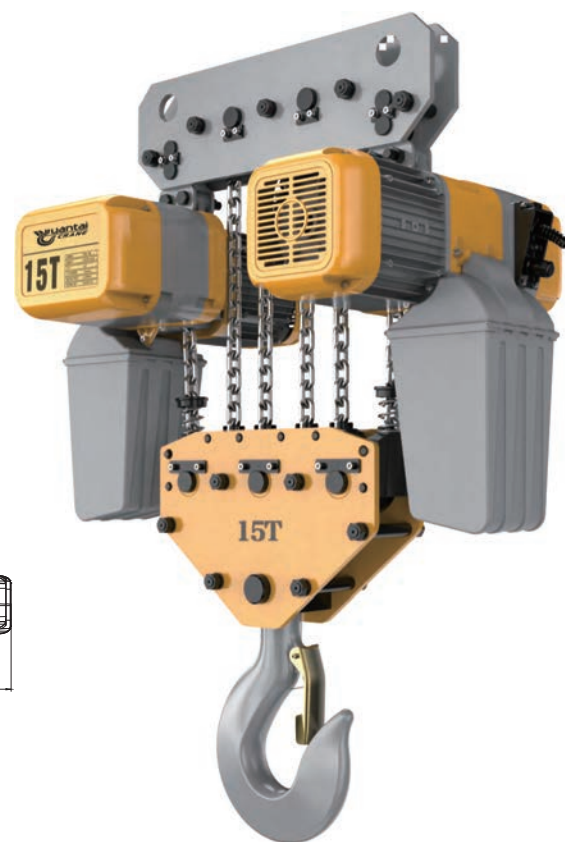
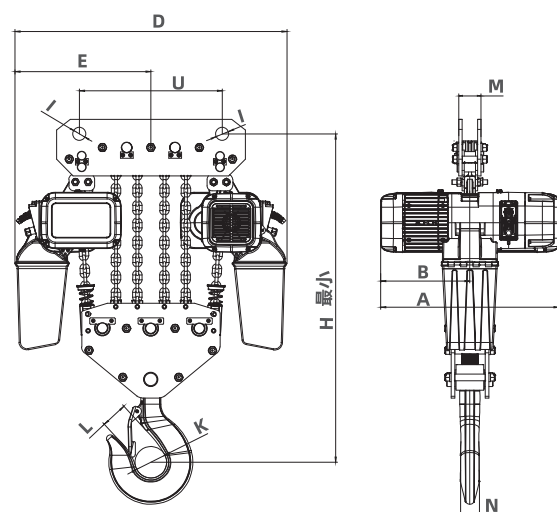


DCER

穿轴式 20-08

HOOK TYPE

20T

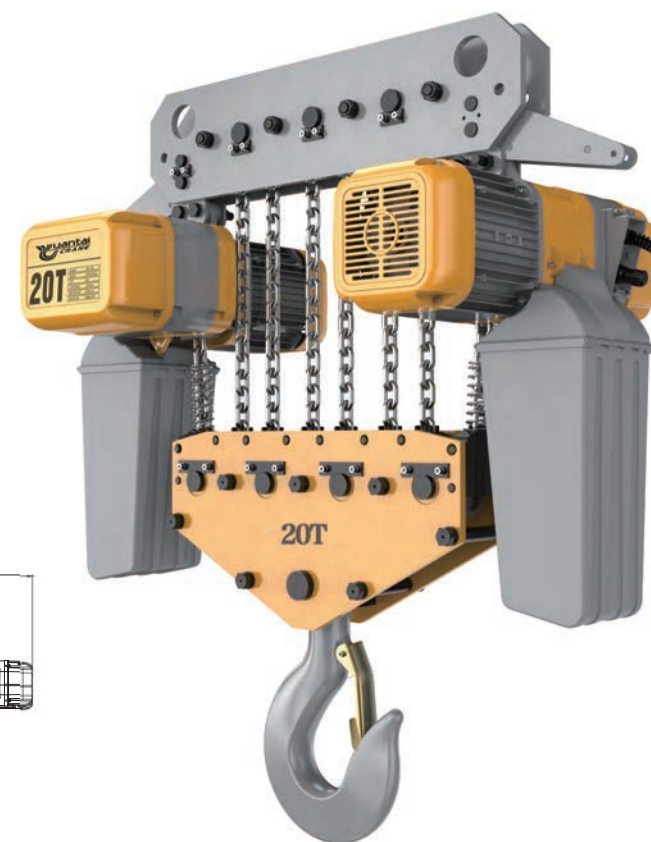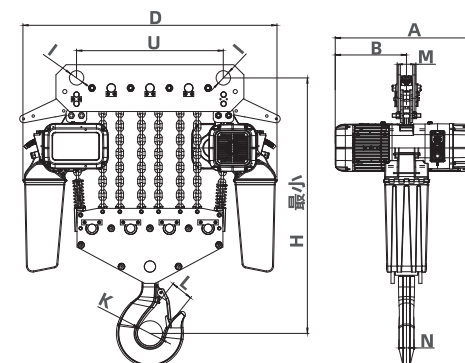

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	1155
A	700
B	350
D	920
E	560
I	Ø54.5
M	88
N	80
K	120
L	96

Technical Parameters 技术参数

MODEL型号	DCER 15-06		
	DCER 1/DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	18t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	15t		
Lifting speed (m/min)起升速度	1.8	0.5/1.8	0.25~1.8
Motor Power(kw)电机功率	3x2	1.1/3x2	3x2
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	6		
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34		
Working level工作级别	M5		

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	1270
A	700
B	350
D	1250
U	720
I	70.5
J	70.5
M	92
N	80
K	120
L	96

Technical Parameters 技术参数


MODEL型号	DCER 20-08		
	DCER 1/DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	23t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	20t		
Lifting speed (m/min)起升速度	1.35	0.4/1.35	0.2~1.35
Motor Power(kw)电机功率	3x2	1.1/3x2	3x2
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	8		
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34		
Working level工作级别	M5		

DCER

穿轴式 25-10

HOOK TYPE

25T


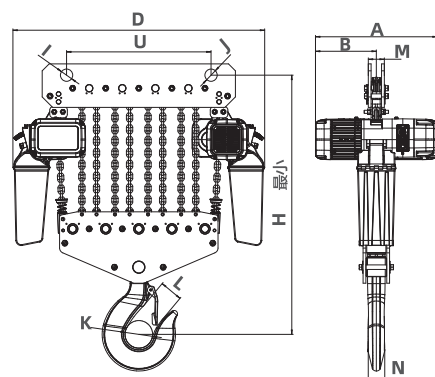


DCER

穿轴式 30-12

HOOK TYPE

30T

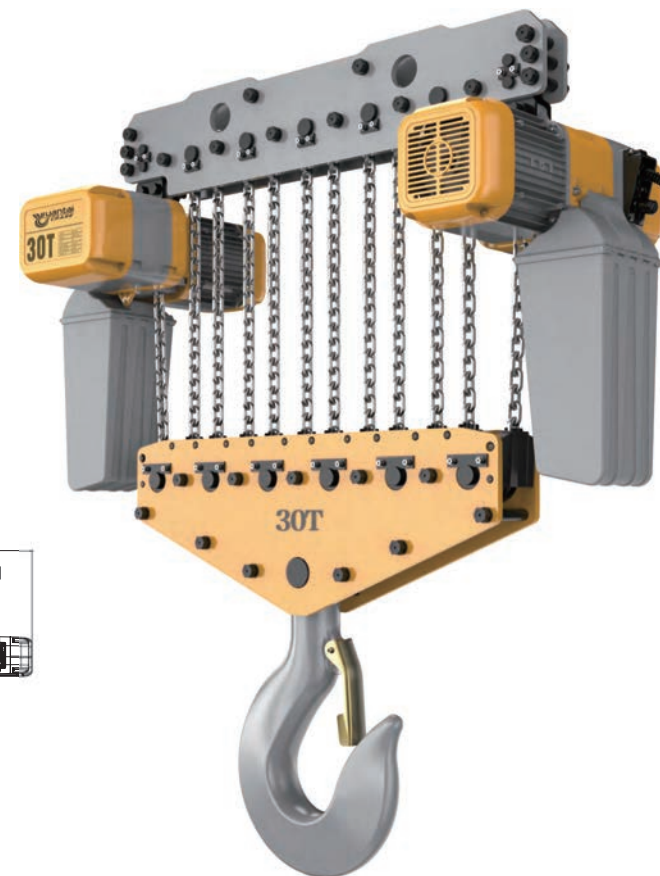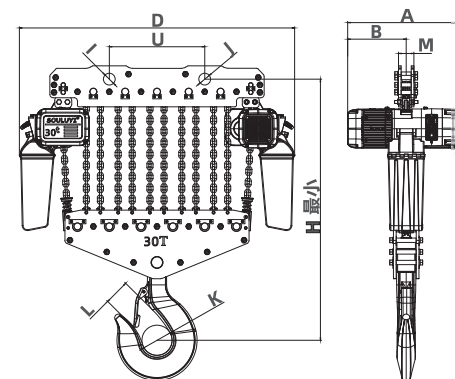

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	1270
A	700
B	350
D	1450
U	830
I	70.5
J	70.5
M	92
N	98
K	150
L	115

Technical Parameters 技术参数

MODEL型号	DCER 25-10		
	DCER 1/DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	28t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	25t		
Lifting speed (m/min)起升速度	1.1	0.3/1.1	0.15~1.1
Motor Power(kw)电机功率	3x2	1.1/3x2	3x2
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	10		
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34		
Working level工作级别	M5		

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	1245
A	780
B	390
D	1645
U	570
I	Ø70.5
J	Ø70.5
M	95
N	120
K	140
L	95

Technical Parameters 技术参数



MODEL型号	DCER 30-12		
	DCER 1/DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	35t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	30t		
Lifting speed (m/min)起升速度	0.9	0.28/0.9	0.15~0.9
Motor Power(kw)电机功率	3x2	1.1/3x2	3x2
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	12		
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34		
Working level工作级别	M5		

DCER

穿轴式 40-16

HOOK TYPE

40T

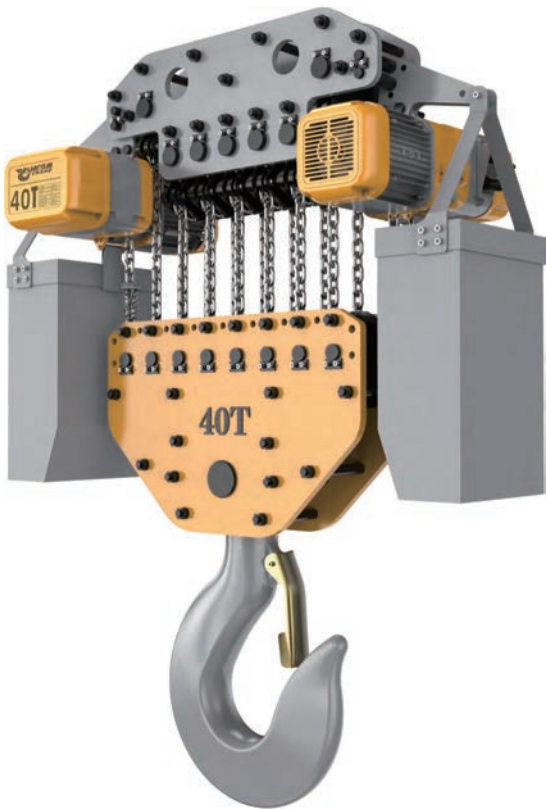
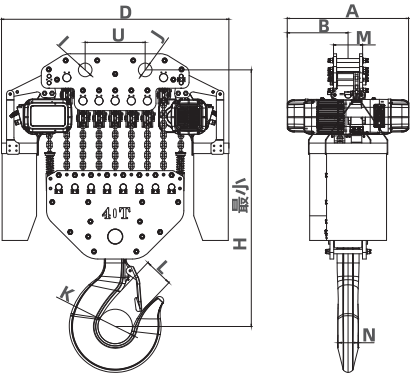


DCER

穿轴式 50-20

HOOK TYPE

50T

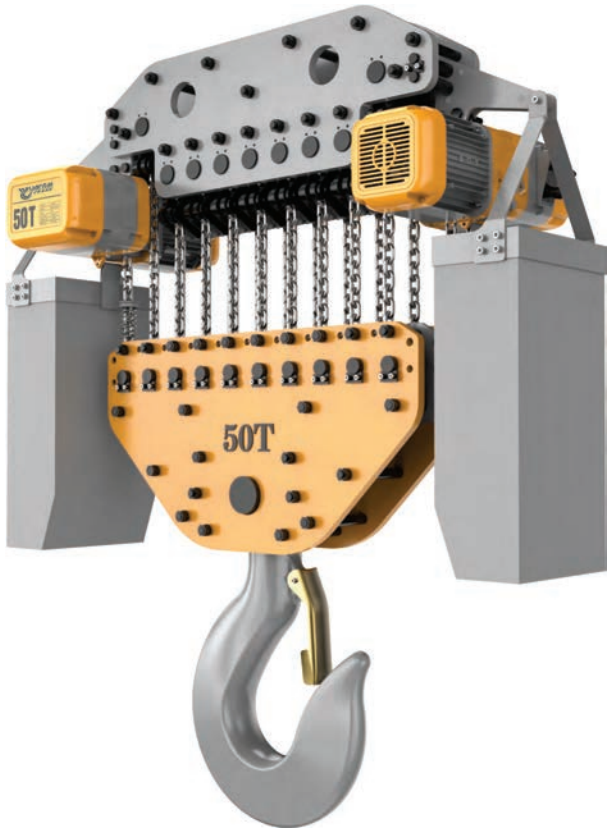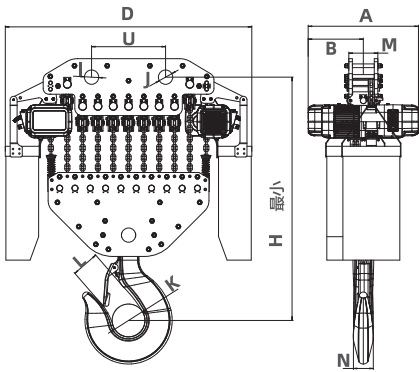

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	1580
A	780
B	390
D	1520
U	400
I	90.5
J	90.5
M	194
N	136
K	210
L	142

Technical Parameters 技术参数

MODEL型号	DCER 40-16		
	DCER 1/DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	46t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	40t		
Lifting speed (m/min)起升速度	0.67	0.2/0.67	0.1~0.67
Motor Power(kw)电机功率	3x2	1.1/3x2	3x2
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ̸		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	16		
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34		
Working level工作级别	M5		

Product parameters 产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	1580
A	780
B	390
D	1735
U	520
I	100.5
J	100.5
M	204
N	136
K	210
L	142

Technical Parameters 技术参数



MODEL型号	DCER 50-20		
	DCER 1/DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	55t		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	50t		
Lifting speed (m/min)起升速度	0.54	0.15/0.54	0.07~0.54
Motor Power(kw)电机功率	3x2	1.1/3x2	3x2
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ̸		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	20		
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34		
Working level工作级别	M5		

DCER

穿轴式 60-24

HOOK TYPE

60T

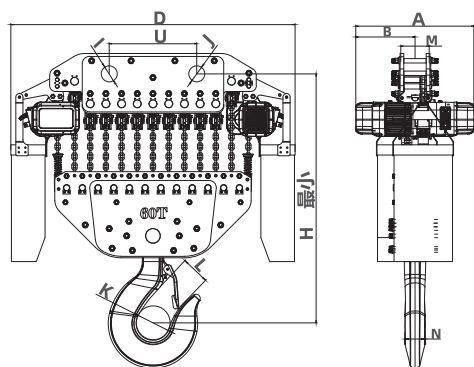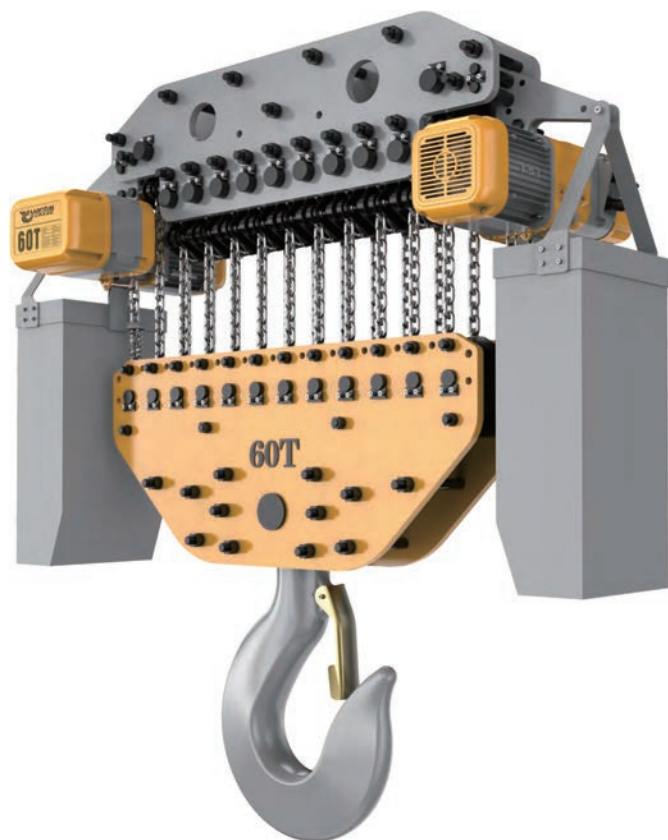

Product parameters
产品参数

	DIMENSION 长度 (mm)
H	1580
A	780
B	390
D	1950
U	600
I	110.5
J	110.5
M	194
N	136
K	210
L	142

Technical Parameters
技术参数

MODEL型号	DCER 60-24		
	DCER 1 / DCER 2	DCER 3	DCER 4
Maximum load最大载荷 (≤6m/h)	69T		
Rated load(Ton)额定载荷 (≤6m/h)	60T		
Lifting speed (m/min)起升速度	0.45	0.14/0.45	0.06~0.45
Motor Power(kw)电机功率	3x2	1.1/3x2	3x2
Rotation speed (r/min)转速	1440	430/1440	200~1440
Motor insulation class电机绝缘等级	F		
Frequency (Hz) 频率	50		
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 ⊥		
Control Voltage控制电压	AC36V		
NO.ofLoad Chain链条回数	24		
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34		
Working level工作级别	M5		